


Regolatore di flusso con raccordi istantanei

Connessione centralizzata

RoHS

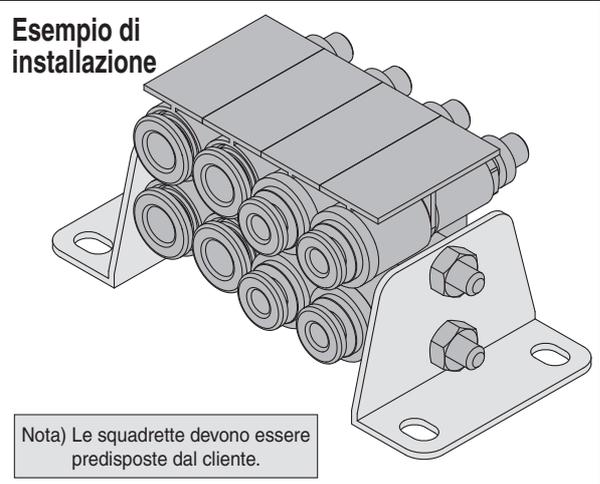


Specifiche

Modello	AS-DPP00092	AS-DPP00093
Diam. est. tubo	Ø 4	Ø 6
Fluido	Aria	
Pressione di prova	1.5 MPa	
Max. pressione d'esercizio	1 MPa (0.7 MPa Nota 1)	
Min. pressione d'esercizio	0.1 MPa	
Temperatura d'esercizio	-5 a 60 °C (senza congelamento)	
Materiale tubo applicabile Nota 1)	Nylon, nylon morbido, poliuretano	


Nota 1) Prestare attenzione in corrispondenza della pressione d'esercizio massima se si usano tubi in poliuretano o nylon morbido.
(Consultare il **catalogo WEB** sul sito www.smc.eu per maggiori dettagli).
Nota 2) Le parti in ottone sono tutte nichelate.

Caratteristiche di portata

AS-DPP00092
AS-DPP00093

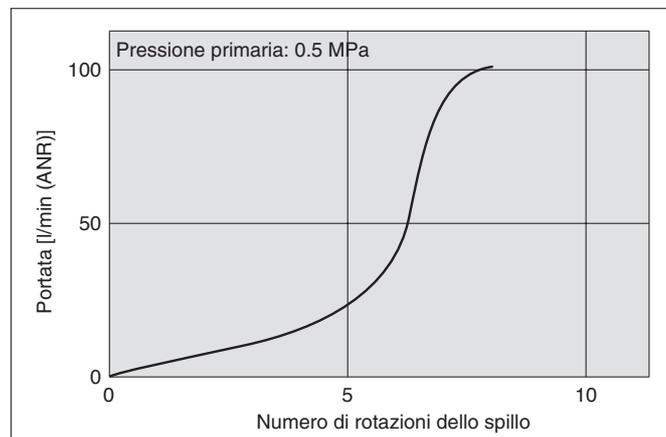

Dimensioni

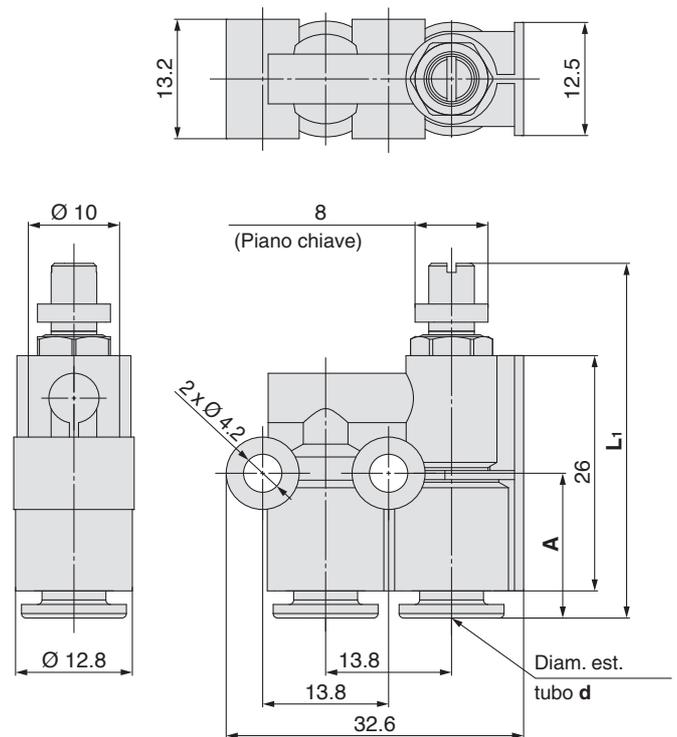

Dimensioni

Modello	Diam. est. tubo d	A	L1 [mm]	
			Max.	Min.
AS-DPP00092	4	19.4	46.9	42.7
AS-DPP00093	6	16	43.5	39.3

AS-DPP00092/00093



11-EU577-IT