



Numero item: 0122882

Generatore di vuoto piINLINE® MICRO Si, 6-6 mm

- Tecnologia brevettata COAX®
- Elevato rapporto tra portata aspirata e consumo di aria compressa
- Peso ridotto e innesti rapidi in linea
- Installazione facile e veloce sulla tubazione
- Cartucce Si/Ti alimentate a 0.6 MPa per una elevata portata
- Cartucce Bi per un funzionamento con bassa pressione di alimentazione
- Cartucce Ti/Xi alimentate a 0.4/0.5 MPa quando sono necessari elevata portata e alto vuoto

Generale

Codice identificativo, alternativa	E12841166
Materiale	TPE, PA, SS, CUZN, NBR
Livello di rumorosità	67 - 73 dBA
Temperatura	-10 - 80 °C
Peso	9,8 g

Prestazioni


Consumo aria	7.1 l/m (.25 scfm) NI/s
Pressione di alimentazione massima	0,7 MPa

Pressione di alimentazione	Consumo d'aria	Portata aspirata (NI/s) a diversi livelli di vuoto (-kPa)										Vuoto max
MPa	NI/s	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	-kPa
0,6	0,12	0,28	0,21	0,12	0,08	0,07	0,06	0,04	0,02	0	0	75

Pressione di alimentazione	Consumo d'aria	Tempo di evacuazione (s/l) per raggiungere diversi livelli di vuoto (-kPa)										Vuoto max
MPa	NI/s	10	20	30	40	50	60	70	80	90	-kPa	
0,6	0,12	0,41	1,01	2,01	3,3	4,9	6,9	10,2	0	0	75	

Pressione di alimentazione	Consumo d'aria	Flusso d'aria (NI/s) a diversi livelli di pressione (-kPa)										Vuoto max
MPa	NI/s	10	20	30	40	50	60	70	80	90	-kPa	
0,6	0,12	0,4	0,34	0,22	0,21	0,2	0,18	0,17	0,15	0	0	75

Disegni dimensionali

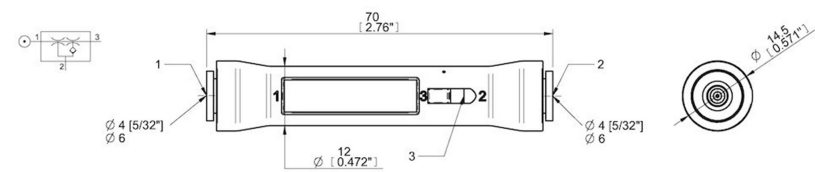

Accessori

0123093 | Supporto di montaggio 5x piINLINE® MICRO