



Numero item: 0122884

Generatore di vuoto piINLINE® MICRO Xi, 6-6 mm

- Tecnologia brevettata COAX®
- Elevato rapporto tra portata aspirata e consumo di aria compressa
- Peso ridotto e innesti rapidi in linea
- Installazione facile e veloce sulla tubazione
- Cartucce Si/Ti alimentate a 0.6 MPa per una elevata portata
- Cartucce Bi per un funzionamento con bassa pressione di alimentazione
- Cartucce Ti/Xi alimentate a 0.4/0.5 MPa quando sono necessari elevata portata e alto vuoto

Generale

Codice identificativo, alternativa	E12841366
Materiale	TPE, PA, SS, CUZN, NBR
Peso	9,8 g

Prestazioni

Consumo aria	8.6 l/m (.3 scfm) NI/s
Pressione di alimentazione massima	0,7 MPa


Dimensioni DWG

Diametro	15 mm
Diametro	6 mm
Lunghezza	70 mm

Pressione di alimentazione	Consumo d'aria	Portata aspirata (NI/s) a diversi livelli di vuoto (-kPa)										Vuoto max	
MPa	NI/s	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	-kPa	
0,5	0,13	0,233	0,15	0,079	0,044	0,036	0,03	0,023	0,013	0,007	0	91	

Pressione di alimentazione	Consumo d'aria	Tempo di evacuazione (s/l) per raggiungere diversi livelli di vuoto (-kPa)										Vuoto max	
MPa	NI/s	10	20	30	40	50	60	70	80	90		-kPa	
0,5	0,13	0,52	1,39	3,01	5,51	8,56	12,32	17,77	27,48	0	91		

Disegni dimensionali

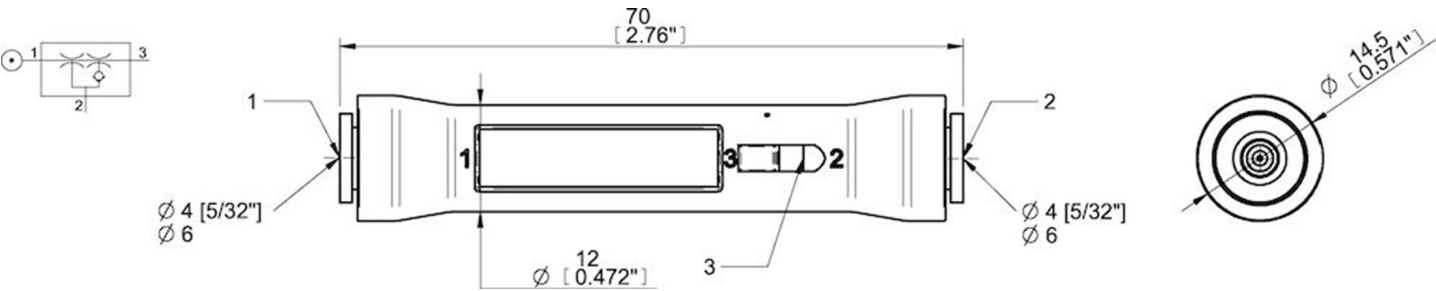

Accessori

0123093 | Supporto di montaggio 5x piINLINE® MICRO