

lubrication systems



PPFG

POMPE DA FUSTO



INDICE DEI CONTENUTI	2
PPFG	3
Accessori	4
Coperchio coprifusto	4
Disco pressatore	4
Carrello	4
Pistola con flex	5
Kit pompa e carrello	5



Tutti i prodotti ILC devono essere usati esclusivamente per gli scopi previsti, come specificato in questa brochure e in tutte le istruzioni. Se il prodotto viene fornito insieme alle istruzioni per l'uso, l'utente è tenuto a leggerle e rispettarle. Per i sistemi di lubrificazione centrali non tutti i lubrificanti sono idonei. I sistemi di lubrificazione ILC o i relativi componenti non possono essere usati in combinazione con gas, gas liquidi, gas pressurizzati in soluzione e liquidi la cui pressione di vapore superi la normale pressione atmosferica (1013 mbar) di oltre 0,5 bar, temperatura massima consentita. I materiali pericolosi di qualsiasi tipo, in particolare quelli classificati come tali dalla Direttiva della Comunità Europea EC 67/548/CEE, Articolo 2 (2), possono essere usati nei sistemi di lubrificazione centralizzati ILC o dei relativi componenti solo previa consultazione con ILC e dopo aver ricevuto il consenso scritto da parte dell'azienda.

PPFG



31.510.0

Le pompe pneumatiche da fusto serie PPFG sono destinate all'alimentazione d'impianti di lubrificazione funzionanti a grasso o olio dove vengono utilizzati distributori progressivi o per il riempimento dei serbatoi.

Le elevate prestazioni di portata e pressione permettono l'alimentazione d'impianti molto estesi con un elevato numero di punti o l'alimentazione di distributori a punto unico (con ingrassatore in ingresso).

Sono predisposte per essere installate su serbatoi commerciali con capacità 25,60 o 200 kg. Consigliamo di installare in uscita un filtro di linea in grado di proteggere l'impianto da eventuali impurità presenti nel lubrificante.

Codici ordinazione

Codice	Fusti da	L. Asta	Ingombro	Peso
00.350.0	25 kg	450 mm	95x95x780	4,2 kg
00.350.1	50 Kg/60 L	750 mm	95x95x1005	5 kg
00.350.2	180 Kg/200 L	950 mm	95x95x1250	5,6 kg

Per la pompa pneumatica da fusto per olio aggiungere la ghiera di fissaggio 31.510.0

Dati tecnici

Alimentazione	Aria compressa Min 2 Max 8 bar
Rapporto di compressione	50:1
Pressione di uscita max	400 bar
Portata	2900 g/min
Attacco aria compressa	F 1/4" BSP
Attacco uscita prodotto	M 1/4" BSP
Consumo aria max a 8 bar	78 l/min
Diametro pompante	28 mm

Coperchio coprifusto



Codice

Fusto

31.500.0

25 kg


31.500.1

50 Kg

31.500.2

180 Kg

Disco pressatore

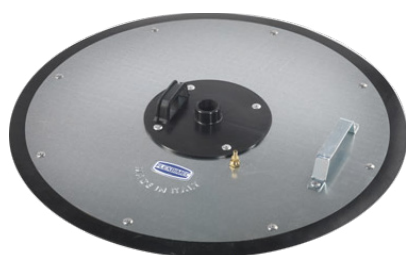

Codice

Fusto

31.600.0

25 kg

31.600.1

50 Kg

31.600.2

180 Kg

Carrello



Codice

Fusto

31.400.0

25 kg

31.400.1

50 Kg/60 L

31.400.2

180 Kg/200 L

Pistola con flex 2 m



Codice

30.350.1

Kit pompa e carrello



Kit completo di pompa, carrello, coperchio, pistola con flex 2 m e disco pressatore.

Codice

Fusto

00.370.0

25 kg

00.370.1

50 Kg

00.370.2

180 Kg

I.L.C. srl - Via Garibaldi, 149 - 20155 Gorla Minore - Italy
Phone +39 0331 601697 - Fax +39 0331 602001 - www.ilclube.com - info@ilclube.it

